



LAVADO


LAVAUTENSILIOS AP-1 (COLECTIVIDADES)

- La fabricación de doble pared integral con puerta aislada térmicamente.
- La cuba de fondo embutido y dotada con un filtro integral de superficie en toda la anchura que, dada su gran área de paso, difícilmente se obstruye.
- La cámara de lavado no posee tubos internos ni aristas afiladas.
- Los brazos de lavado y aclarado giratorios tienen 3 radios.
- La interfaz de usuario es fácil de usar, completa y fiable, incluye cuatro botones táctiles y una pantalla LED de 4 caracteres más dos barras indicadoras laterales.



AP-1

1 AÑO GARANTÍA
Condicional a uso,
producto e instalaciones
adecuadas.



Opcional
Soporte 5 bandejas
50 x 50 cm



Opcional
Soporte 8 bandejas
50 x 50 cm



Amplia capacidad



Brazos lavado /aclarado 3 radios

DOTACIÓN	
AP1	1 cesta de acero inox. exterior 50x60 cm (47x57 cm)




LAVADO

LAVAUTENSILOS AP-1 (COLECTIVIDADES)

CICLOS DE LAVADO

CICLOS - USO	CONSUMO min.lit/ciclo	DURACIÓN seg.	LAVADO °C	ACLARADO °C
SUCIEDAD LIGERA FRESCA	2,4	120	55	80
USO GENERAL	3	240	60	82
SUCIEDAD DIFÍCIL	3,5	360	65	85
LAVADO CONTINUO	3,5	720	60	82
SANGRE Y ALMIDÓN	3,5	300	45	80
ESPACIAL PLATOS	2	90	60	82
AUTOLAVADO	2,4	120	-	82

SISTEMA DE INSTALACIÓN

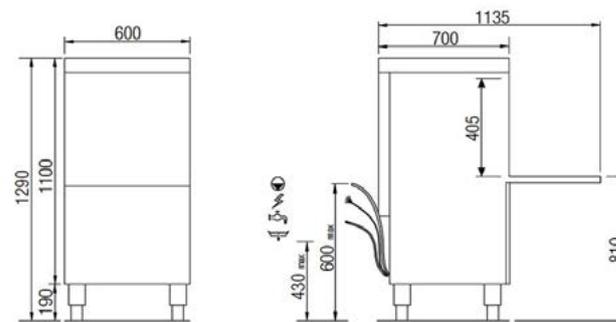

Pies regulables en altura +/- 3cm

	AP 1
Dimensiones (LxPxH)	600 x 700 x 1290 mm
Productividad teórica máx.	30 cestas/h
Ciclos	11
Capacidad cuba	23 l.
Capacidad calderín	6 l.
Resistencia cuba	2,1 kW
Resistencia calderín	7 kW
Pot. Bomba Lavado	0,7Kw
Consumo total	9,8 kW
Corriente máx.	16 A
Tensión	400V/50Hz/3N
Temp. agua alimentación mín-máx	15-60 °C
Presión entrada agua	2 ÷ 4 Bar
Con Bomba y Dosificador det. (Bajo pedido)	