

BCC-4-I	1.298 €
BCC-6-I	1.458 €
BCC-8-I	1.601 €

BCL-4-I	1.216 €
BCL-6-I	1.319 €
BCL-8-I	1.428 €

Cubetas GN incluidas en el precio - *GN containers included in price*

ref.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	base platos *dish area* (mm)	GN 1/3-40	potencia frig. *frig. power* (W)	consumo *consumption* (W)	tensión monofásica *single phase voltage*	refrigerante *refrigerant*
BCC-4	1050	255	410		4	255	130	230 V- 50 Hz	R290*
BCC-6	1400	255	410		6	255	167	230 V- 50 Hz	R290*
BCC-8	1755	255	410		8	255	174	230 V- 50 Hz	R290*
BCL-4	1050	255	410	300 x 675		255	130	230 V- 50 Hz	R290*
BCL-6	1400	255	410	300 x 1030		255	167	230 V- 50 Hz	R290*
BCL-8	1755	255	410	300 x 1380		255	174	230 V- 50 Hz	R290*
BCCD-6	1400	400	410		6	255	167	230 V- 50 Hz	R290*
BCCD-8	1755	400	410		8	255	174	230 V- 50 Hz	R290*
BCLD-6	1400	400	410	300 x 1030		255	167	230 V- 50 Hz	R290*
BCLD-8	1755	400	410	300 x 1380		255	174	230 V- 50 Hz	R290*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo templado y securizado
- Puertas transparentes correderas
- BCCD y BCLD con estante superior no refrigerado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Iluminación interior por LEDS
- Unidad condensadora ventilada
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente

BCC- BCCD Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
BCL- BCLD Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)


We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *AISI-304 18/10 stainless steel exterior*
- *AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom*
- *Toughened curved safety glass*
- *Transparent sliding doors*
- *BCCD and BCLD with no refrigerated glass shelf*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Adjustable supports*
- *Interior LEDS lighting*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Temperature and defrost sets by digital electronic control*
- *Operating temperature +4° +8° , 32°C ambient*

BCC - BCCD, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
BCL - BCLD, stamped steel (not GN capacity)









Opciones - *Options*

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - *consult*







BCC - 6





BCL - 6











BPC-4-I	1.555 €
BPC-6-I	1.657 €
BPC-8-I	1.852 €

BPL-4-I	1.339 €
BPL-6-I	1.533 €
BPL-8-I	1.685 €

BPCA-6-I	1.768 €
BPCA-8-I	2.009 €

BPLA-6-I	1.671 €
BPLA-8-I	1.836 €

Cubetas GN incluidas en el precio - *GN containers included in price*

ref.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	base platos *dish area* (mm)	GN 1/3-40	potencia frig. *frig. power* (W)	consumo *consumption* (W)	tensión monofásica *single phase voltage*	refrigerante *refrigerant*
BPC-4	1050	315	410		4	255	130	230 V- 50 Hz	R290
BPC-6	1400	315	410		6	255	167	230 V- 50 Hz	R290
BPC-8	1755	315	410		8	255	174	230 V- 50 Hz	R290
BPL-4	1050	315	410	300 x 675		255	130	230 V- 50 Hz	R290
BPL-6	1400	315	410	300x 1030		255	167	230 V- 50 Hz	R290
BPL-8	1755	315	410	300 x 1380		255	174	230 V- 50 Hz	R290
BPCA-6	1400	315	410		6	255	167	230 V- 50 Hz	R290
BPCA-8	1755	315	410		8	255	174	230 V- 50 Hz	R290
BPLA-6	1400	315	410	300 x 1030		255	167	230 V- 50 Hz	R290
BPLA-8	1755	315	410	300 x 1380		255	174	230 V- 50 Hz	R290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal plano templado y securizado
- Puertas transparentes correderas, en el lado de servicio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Iluminación interior por LEDS
- Unidad condensadora ventilada
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente


BPC- BPCA Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
BPL- BPLA Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)


We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *AISI-304 18/10 stainless steel exterior*
- *AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom*
- *Toughened safety glass*
- *Transparent sliding doors,*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Adjustable supports*
- *Interior LEDS lighting*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Temperature and defrost sets by digital electronic control*
- *Operating temperature +4° +8° , 32°C ambient*

BPC - BPCA stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
BPL - BPLA stamped steel (not GN capacity)









Opciones - *Options*

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - *consult*






BPL - 8




BPCA - 8







BCCS-4-I	1.664 €
BCCS-6-I	1.846 €
BCCS-8-I	2.022 €



BCS-4-I	1.576 €
BCS-6-I	1.712 €
BCS-8-I	1.861 €



BPCS-4-I	1.952 €
BPCS-6-I	2.085 €
BPCS-8-I	2.317 €



BPS-4-I	1.769 €
BPS-6-I	1.931 €
BPS-8-I	2.162 €


Cubetas GN incluidas en el precio - GN containers included in price


ref.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	base platos *dish area* (mm)	GN 1/3-40	potencia frig. *frig. power* (W)	consumo *consumption* (W)	tensión monofásica *single phase voltage*	refrigerante *refrigerant*
BCCS-4	1050	255	410		4	255	160	230 V- 50 Hz	R290
BCCS-6	1400	255	410		6	255	170	230 V- 50 Hz	R290
BCCS-8	1755	255	410		8	255	165	230 V- 50 Hz	R290
BCS-4	1050	255	410	300 x 675		255	160	230 V- 50 Hz	R290
BCS-6	1400	255	410	300 x 1030		255	170	230 V- 50 Hz	R290
BCS-8	1755	255	410	300 x 1380		255	165	230 V- 50 Hz	R290
BPCS-4	1050	315	410		4	255	160	230 V- 50 Hz	R290
BPCS-6	1400	315	410		6	255	170	230 V- 50 Hz	R290
BPCS-8	1755	315	410		8	255	165	230 V- 50 Hz	R290
BPS-4	1050	315	410	300 x 675		255	160	230 V- 50 Hz	R290
BPS-6	1400	315	410	300 x 1030		255	170	230 V- 50 Hz	R290
BPS-8	1755	315	410	300 x 1380		255	165	230 V- 50 Hz	R290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo o plano templado y securizado
- Puertas transparentes correderas
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Iluminación interior por LEDS
- Unidad condensadora ventilada
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo 0° +6° a 32°C de ambiente

BCCS- BPCS Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
BCS- BPS Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)







We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 18/10 stainless steel exterior*
- *AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom*
- *Toughened safety glass*
- *Transparent sliding doors*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Adjustable supports*
- *Interior LEDS lighting*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Temperature and defrost sets by digital electronic control*
- *Operating temperature 0° +6°, 32°C ambient*

BCCS - BPCS, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
BCS - BPS stamped steel (not GN capacity)









Opciones - *Options*

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - *consult*

LEDs 6500 K
LEDs 4000K
LEDs

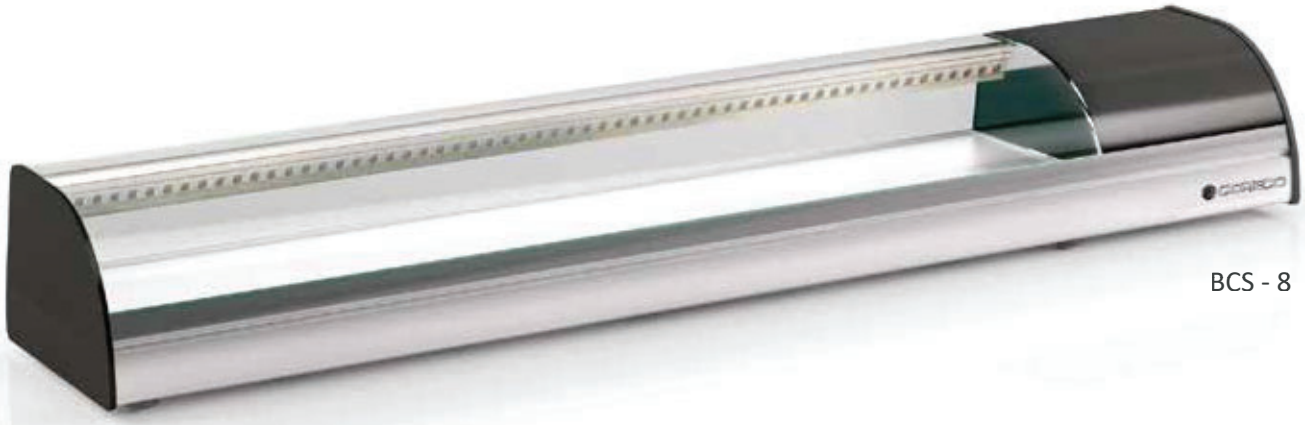

BCS - 8

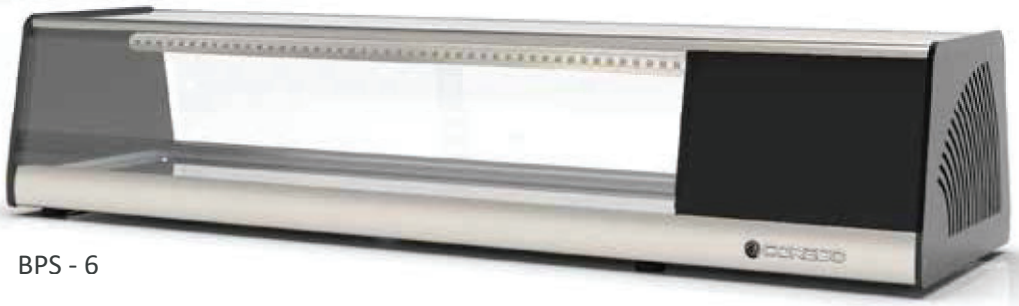

BPS - 6





CVCC-9-13	3.217 €
CVCC-9-15	3.316 €
CVCC-9-20	4.048 €

ref.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	potencia frig. *frig. power* (W)	consumo *consumption* (W)	superficie estantes *shelves area* (m²)	TDA (m²)	puertas *doors*	tensión monofásica *single phase voltage*	refrigerante *refrigerant*	rango *range*
CVCC-9-13	1315	1085	850	781	417	1.83	0.37	2	230 V- 50 Hz	R290	+2°C+6°C
CVCC-9-15	1515	1085	850	781	418	2.11	0.43	2	230 V- 50 Hz	R290	+2°C+6°C
CVCC-9-20	2015	1085	850	949	485	2.84	0.59	3	230 V- 50 Hz	R290	+2°C+6°C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox
- Reguladores de altura
- Iluminación interior por LEDS
- Estantes interiores en acero AISI-304
- Frontal abatible, cristal doble sobre marco de aluminio anodizado
- Evaporador estático con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Clase climatica 4, temperatura de producto de 0+6

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior*
- *Doors with self closing system, blocked opening hinge and magnetic gasket*
- *Rear-door*
- *Adjustable supports*
- *Interior LEDS lighting*
- *Shelves made of AISI-304 SS*
- *Double glazed front opening side, with anodized aluminium frame.*
- *Static evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Energy efficient digital controller of temperature and defrosts*
- *Operating temperature 0° +6° , climate class 4*



Acabado exterior negro o blanco con incremento
Extra price for black or white exterior

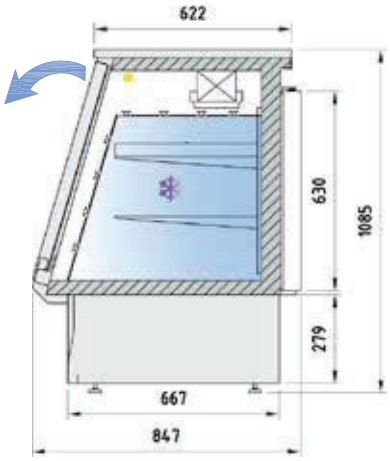

OPCIONES	*OPTIONS*	€
Decoración exterior epoxi blanco / negro VCC-9-13	*VCC-9-13 black or white lacquered exterior finishing*	844 €
Decoración exterior epoxi blanco / negro VCC-9-15	*VCC-9-15 black or white lacquered exterior finishing*	870 €
Decoración exterior epoxi blanco / negro VCC-9-20	*VCC-9-20 black or white lacquered exterior finishing*	891 €
Puertas cristal VCC-9-13	VCC-9-13 glazed rear doors	482 €
Puertas cristal VCC-9-15	VCC-9-15 glazed rear doors	482 €
Puertas cristal VCC-9-20	VCC-9-20 glazed rear doors	721 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	251 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	375 €
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar - *consult*







CVCC-9-20



CVCC-9-15
frontal abierto
front opened

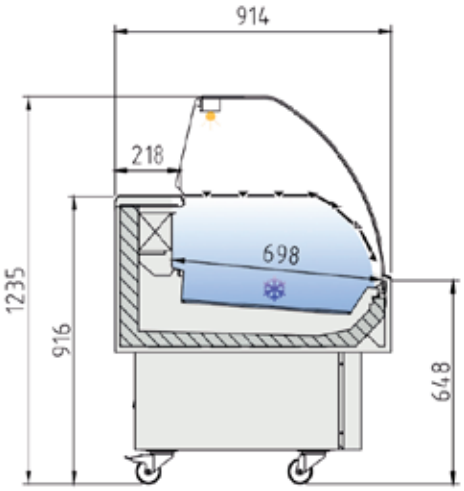

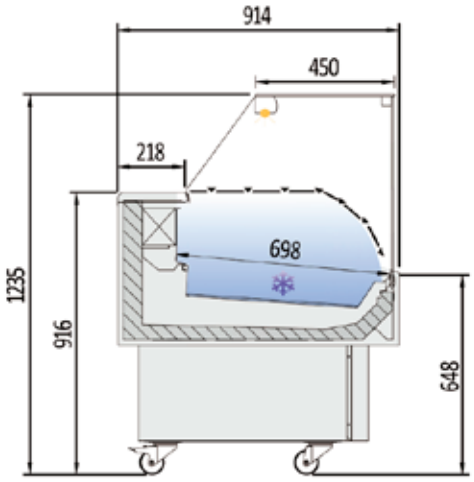

CEEC-100-EF-CC	3.005 €
CEEC-130-EF-CC	3.464 €
CEEC-150-EF-CC	3.813 €

CEEC-100-EF-RR	2.989 €
CEEC-130-EF-RR	3.295 €
CEEC-150-EF-RR	3.458 €

ref.	largo *length* (mm)	superficie exposición *display area* (m^2)	exposición *display* TDA (m^2)	potencia frig. *frig. power* (W)	consumo *consumption* (W)	tensión monofásica *single phase voltage*	refrigerante *refrigerant*
CEEC-100-EF-CC / RR	1035	0,55	0,76	565	815	230V- 50Hz	R290
CEEC-130-EF-CC / RR	1285	0,70	0,95	781	991	230V- 50Hz	R290
CEEC-150-EF-CC / RR	1505	0.84	1.13	949	1064	230V- 50Hz	R290


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304
- Cristal frontal templado y abatible
- Bastidor en acero acabado epoxi, sobre ruedas, 2 de ellas con freno
- Perfilería de aluminio anodizado
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 25°C 60% HR ambiente, clase climatica 3
- EEC-EF evaporador estático + placa fría
- Cierre plexi de serie
- Iluminación LED superior

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior*
- *Toughened curved glass hinges forward*
- *Steel frame with epoxy finish, on wheels, 2 of them with brakes*
- *Anodized aluminium profiles*
- *Ventilated condenser unit*
- *40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect*
- *Energy efficient digital controller of temperature and defrosts*
- *Operating temperature 25°C 60% HR ambient, climatic class 3*
- *EEC-EF, static evaporator + cool plate*
- *Plexi slide doors as standard*
- *Top LED lighting*

Modelo	Cuba interior acero inox. AISI-316	Plano de exposición AISI-316	Encimera acero inox AISI-316
Model	*Inner cask stainless steel AISI-316*	*Exhibition plan AISI-316*	*Worktop stainless steel AISI-316*
CEEC-100-EF	415 €	397 €	90 €
CEEC-130-EF	476 €	456 €	105 €
CEEC-150-EF	573 €	548 €	118 €





cristal abatible / *liftable glass*



desagües / *drains*








CEEC-150-CC-EF




CEEC-150-RR-EF


Mostrador pescaderia para mercado
Fish display counter for market




BFP-120 3.029 €




BFP-170 3.403 €




BFP-220 3.733 €




BFP-270 4.183 €




BFP-120-S 2.353 €



BFP-170-S 2.614 €



BFP-220-S 2.841 €



BFP-270-S 3.172 €

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	exposición display (m^2)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant	rango range
BFP-120	1200	1000 / 925	950	743	270	0,96	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C
BFP-170	1700	1000 / 925	950	698	350	1,40	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C
BFP-220	2200	1000 / 925	950	833	460	1,84	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C
BFP-270	2700	1000 / 925	950	1233	890	2,30	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C
BFP-120-S	1200	95	950	743	270	0,96	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C
BFP-170-S	1700	95	950	698	350	1,40	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C
BFP-220-S	2200	95	950	833	460	1,84	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C
BFP-270-S	2700	95	950	1000	1100	2,30	230 V - 50 Hz	R-290	0°C+2°C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Bandeja de exposición de acero inoxidable AISI 304.
- Chasis construido con tubo de acero inoxidable.
- Facilidad de limpieza total: Compartimento de equipo frigorífico hermético que permite la limpieza exterior del mueble con chorro de agua directo.
- Control electrónico de temperatura
- Espesor lateral costados: 40+40 mm
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- BFP: chasis, placa fría, motor incorporado
- BFP-S: sin chasis, placa fría, pre-instalación, unidad condensadora incluida, 3 metros de tuberia

Recomendación: Canalización de agua de descarche desde desagüe hasta acometida de aguas.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Tray exhibition AISI 304.*
- *Chassis built with stainless steel tube.*
- *Easy cleanup: hermetic refrigeration equipment compartment which allows the external cleaning of the unit with direct water stream.*
- *Electronic temperature controller*
- *Lateral sides Thickness: 40 +40 mm*
- *Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP*
- *Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)*
- *BFP: chassis, refrigerated tray exhibition with condenser unit*
- *BFP-S: no chassis, refrigerated tray exhibition, ready for remote condenser unit (included, 3 meters tube)*


Recommendation: Channeling defrost water from draining until water supplying.




BFP-220


BFP-120
perímetro
acristalado opcional
optional
perimeter glass









OPCIONES	OPTIONS	€
perímetro acristalado 120	*glazed perimeter 120*	214 €
perímetro acristalado 170	*glazed perimeter 170*	254 €
perímetro acristalado 220	*glazed perimeter 220*	281 €
perímetro acristalado 270	*glazed perimeter 270*	321 €




BNP-120 1.769 €




BNP-170 2.030 €




BNP-220 2.298 €




BNP-270 2.579 €




BNP-120-S 1.093 €



BNP-170-S 1.247 €



BNP-220-S 1.410 €



BNP-270-S 1.595 €

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display (m^2)
BNP-120	1200	1000 / 925	950	0,96
BNP-170	1700	1000 / 925	950	1,40
BNP-220	2200	1000 / 925	950	1,84
BNP-270	2700	1000 / 925	950	2,30
BNP-120-S	1200	95	950	0,96
BNP-170-S	1700	95	950	1,40
BNP-220-S	2200	95	950	1,84
BNP-270-S	2700	95	950	2,30

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Mostrador de pescado neutro, sin evaporador ni equipo friforifico, preparado para la exposicion de pescado sobre lecho de escamas de hielo.
- Chasis construido con tubo de acero inoxidable, AISI-304, con ruedas (2 con freno y 2 sin freno)
- Bandeja de exposición de acero inoxidable AISI-304, hermética.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Sistema de desagüe
- BNP: chasis, placa neutra
- BNP-S: sin chasis, placa neutra


Se recomienda canalizar el desagüe hasta tuberia del sistema de drenado de aguas

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Supermarket fish counter, without evaporator and condenser unit, ready to show the fresh product on ice.*
- *AISI-304 tubular chassis*
- *AISI-304 welded and sealed structure, hermetic to avoid water leaks*
- *Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP*
- *Drainig system*
- *BNP: chassis, no refrigerated tray exhibition*
- *BNP-S: no chasis, no refrigerated tray exhibition*

It is recommended to connect the water outlet drain with an outer pipe







BNP-120

OPCIONES	OPTIONS	€
perímetro acristalado 120	*glazed perimeter 120*	214 €
perímetro acristalado 170	*glazed perimeter 170*	254 €
perímetro acristalado 220	*glazed perimeter 220*	281 €
perímetro acristalado 270	*glazed perimeter 270*	321 €



DZCD-L185S-S2 D/S VCC	3345 €




DZCD-L185S-S4 D/S VCC	4014 €




DZCD-L145S-S2 D/S VCC	2785 €
DZCD-L210S-S2 D/S VCC	3109 €
DZCD-L250S-S2 D/S VCC	3466 €




DZCD-L145S-S4 D/S VCC	3286 €
DZCD-L210S-S4 D/S VCC	3668 €
DZCD-L250S-S4 D/S VCC	3985 €




DZCD-E185S-S2



DZCD-S2

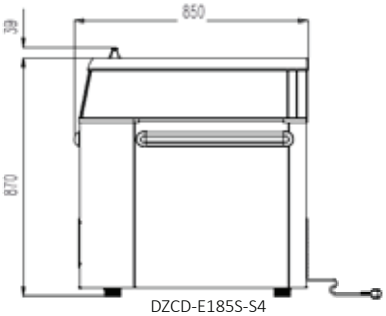

DZCD-E185S-S4



DZCD-S4

Modelo *Model*	Rango *Range*	Separadores *Separators*	Volumen Neto *Net Volume* *L*	Volumen Bruto *Gross Volume* *L*	Potencia Frig. *Frig power* *W*	Consumo *Consumption* *(Kwh /24h)*	Clase climática *Climatic class*
DZCD-L145S-S2	-18°C-22°C /-1°+5°	2	320	530	500	6,1	3 (25°C 60%)
DZCD-L210S-S2	-18°C-22°C /-1°+5°	4	527	850	700	8,5	3 (25°C 60%)
DZCD-L250S-S2	-18°C-22°C /-1°+5°	5	654	1040	750	9,7	3 (25°C 60%)
DZCD-E185S-S2	-18°C-22°C /-1°+5°	3	372	630	550	6,7	3 (25°C 60%)
DZCD-L145S-S4	-18°C-22°C	2	402	575	420	7,1	3 (25°C 60%)
DZCD-L210S-S4	-18°C-22°C	4	646	900	500	10,9	3 (25°C 60%)
DZCD-L250S-S4	-18°C-22°C	5	796	1105	567	12,9	3 (25°C 60%)
DZCD-E185S-S4	-18°C-22°C	3	523	745	460	9,1	3 (25°C 60%)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero plastificado color negro
- Interior en aluminio color blanco
- Aislamiento de ciclopentano con 70mm de espesor, densidad 40kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Descarche autómatico por gas caliente
- Iluminación led interior
- Paragolpes en abs color gris de serie
- Portamarcas de serie
- Patas regulables en altura
- Termostato digital de temperatura
- Compresor de velocidad variable de serie
- **S4**: L1 (-15°C-18°C)
- **S2**: doble servicio: M1 (-1°C +5°C) o L1 (-15°C-18°C)
- Gas refrigerante R-290
- Tensión 220V- 50/60Hz

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Exterior in gray plastic-coated steel (RAL 7015)*
- *Interior in white aluminum*
- *70mm thick cyclopentane insulation, 40kg/m³ density, low GWP and zero ODP.*
- *Automatic hot gas defrost*
- *Interior LED lighting*
- *Price tag standard*
- *Standard gray ABS bumper*
- *Height-adjustable legs*
- *Digital thermostat*
- *Standard variable speed compressor*
- **S4**: *L1 (-15°C -18°C)*
- **S2**: *dual service: M1 (-1°C to +5°C) or L1 (-15°C to -18°C)*
- *Refrigerant gaz R-290*
- *Voltage 220V - 50/60Hz*



SMR-170-SLB-A1A2

SMR-170-SLB-A1A2	3.756 €
SMR-194-SLB-A1A2	4.069 €
SMR-220-SLB-A1A2	4.216 €
SMR-250-SLB-A1A2	4.875 €



SMR-220-SLB-A1A2


UPD-SLB-250-AD-ECO*	12.921 €
UPD-SLB-220-AD-ECO*	9.104 €


OPCIONES	*OPTIONS*	€
Union para 170	*Union for 170*	152 €
Union para 220	*Union for 220*	206 €
Union para 250	*Union for 250*	228 €
Placa final de lineal	*Linear end plate*	33 €
Divisor interno parte superior	*Upper internal divider*	82 €
Juego de patas 8/15 cm	*Set of legs 8/15 cm*	142 €
Doble cable de alimentación	*Double power cable*	38 €


KIT unión opcional



SMR-194-SLB-A1A2

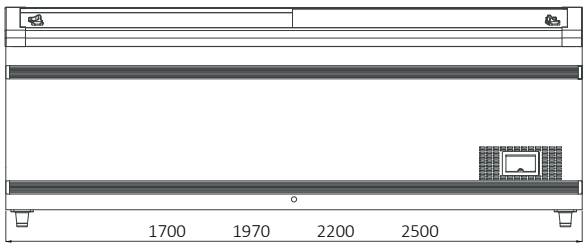



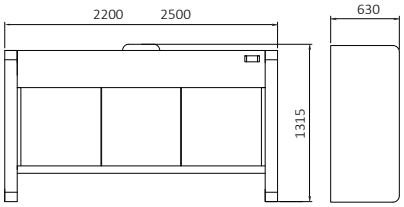

Modelo *Model*	Largo *Length*	Fondo *Depth*	Alto *Height*	Largo int. *Int. Length*	Fondo int. *Int. Depth*	Alto int. *Int. Height*	Capacidad NETA *NET capacity*	Tra.trabajo *Work temperature*	Clase climática *Clima class*	Consumo *Consumption*	Eco etiquetado *Energy labelling*
SMR-170-SLB-A1A2	1700	885	840	1560	720	615	411	-24°C -16 °C	3L1	4,18 kWh/24h	**C**
SMR-194-SLB-A1A2	1970	865	830	1790	660	560	452	-24°C -16 °C	3L1	4,57 kWh/24h	**C**
SMR-220-SLB-A1A2	2200	885	840	2060	720	615	577	-24°C -16 °C	3L1	5,53 kWh/24h	**C**
SMR-250-SLB-A1A2	2500	885	840	2360	720	615	677	-24°C -16 °C	3L1	6,49 kWh/24h	**C**
UPD-SLB-220-AD-ECO	2200	630	1315	2048	480	680	415	-24°C -16 °C	3L1	9,78 kWh/24h	**C**
UPD-SLB-250-AD-ECO	2500	630	1315	2348	480	660	554	-24°C -16 °C	3L1	13,13 kWh/24h	**D**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en chapa plastificada EPOXI blanco, negro opcional
- Puertas correderas, en cristal templado con tratamiento refractario y bajoemisivo
- Iluminación estándar: LED interior de bajo consumo
- Canal desagüe interior
- Estantes y separadores interiores. Incluye 4 divisores
- Aislamiento de poliuretano inyectado, 70 mm, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador impreso en el interior de la cámara
- Condensador helicoidal, libre de mantenimiento
- Descarche automático por gas caliente
- Control electrónico de temperatura y termómetro
- Refrigerante R-290
- *Equipo UPPERDECK: equipo para incorporar parte superior
  Precio de la parte de arriba solo
  Añadir el módulo inferior correspondiente para formar un Combi
  El Kit para unir ambas parte está incluido en el precio

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Exterior and interior in white EPOXY laminated sheet, black on demand*
- *Sliding doors, in tempered glass with refractory and low-emissive treatment*
- *Standard lighting: energy efficient interior LED*
- *Interior drain channel*
- *Shelves and interior dividers. Includes 4 dividers*
- *Injected polyurethane insulation, 70mm, low GWP and zero ODP effect*
- *Evaporator printed inside the chamber*
- *Helical condenser, maintenance free*
- *Automatic defrost by hot gas*
- *Electronic temperature control and thermometer*
- *Refrigerant R-290*
- **UPPERDECK: kit to incorporate the upper part*
  Price for the top only
  Add the corresponding lower module to form a Combi
  The kit to join both parts is included in the price