CHEFLUX™

LISTA DE PRECIOS

VÁLIDA DESDE 09-2026

RHOSTELEV
representaciónhosteleradelevante



ESPAÑOL



CHEFLUX™ MANUAL
BIG

Horno de convección

Aire seco-vapor horno combinado con control analógico y cámara de cocción en acero 304 inoxidable. Tiempo, temperatura, porcentaje de humedad y función de 2 velocidades del ventilador. Permite realizar procesos de cocción tradicionales como la cocción al vapor, asado a la parrilla, asado o fritura y la cocción de productos de panadería frescos y congelados.

Unox Intensive Cooking

DRY.Plus:
Extrae humedad de la cámara de cocción

STEAM.Plus:
crea humedad instantánea

AIR.Plus:
ventiladores múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades

Cocción Manual

- Temperatura: 80 °C – 260 °C
- Convección y humedad a partir de 80 °C

Características técnicas

- Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados
- Soportes para bandejas con sistema antivuelco
- Doble cristal
- Ventiladores de 2 velocidades y resistencias circulares de calor de alto rendimiento
- Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

CHEFLUX™ MANUAL BIG

Horno de convección GN 2/1



20 GN 2/1

Eléctrico

Modelo de horno	XV4093
Distancia entre bandejas	66 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~
Potencia eléctrica	46,7 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	913 x 1237 x 1863 mm
Peso	285 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda

14.800 €

Notas
El carro está incluido con la compra del horno.

Accesorios GN 2/1



QUICK.Load

Carro portabandejas en acero AISI 304.

Capacidad	20 GN 2/1	Dimensiones - a x p x a	743 x 783 x 1717 mm
Distancia entre bandejas	67 mm	Peso	72 kg

Producto
XCV4001 **2.030 €**

Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

por unidad de carro personalizado.

Producto
XCV4001 **100 €**




QUICK.Plate

Carro en acero AISI 316L para la regeneración de platos.

Capacidad	102 platos	Dimensiones - a x p x a	743 x 564 x 1700 mm
Distancia entre bandejas	76.1 mm	Peso	25 kg

Compatible con
A - Ø plato máx. 310 mm
B - Ø plato máx. 170 mm
C - Altura plato máx. 30 mm



Producto
XCP4001 **2.600 €**



HOLDING.Cover

Cubierta térmica para carros.

Compatible con
XCV4001
XCP4001

Producto
XUC031 **1.170 €**

Accesorios GN 2/1



Ducha manual externa con detergente

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores. Contiene una botella de SPRAY&Rinse.

Producto	
XC208-SR	**158 €**



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	
XHC003	**328 €**

Es necesaria la compra de

Para la correcta instalación del sistema de filtración de resina PURE combinado con hornos MANUAL es necesario el kit de conexiones JG 8-10 mm.

Producto	
KEL1055	**40 €**

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	
XHC004	**218 €**



PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	
XHC002	**1.440 €**

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	
XHC006	**268 €**

CHEFLUX™ MANUAL BIG

Horno de convección GN 1/1



20 GN 1/1

Eléctrico

Modelo de horno	XV1093
Distancia entre bandejas	66 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ | 220-240V 3~
Potencia eléctrica	29,7 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	913 x 997 x 1863 mm
Peso	240 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda

10.600 €

Notas
El carro está incluido con la compra del horno.

Accesorios GN 1/1



QUICK.Load

Carro portabandejas en acero AISI 304.

Capacidad	20 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	743 x 564 x 1700 mm
Distancia entre bandejas	66 mm	Peso	25 kg


Producto
XCV1001 **1.780 €**

Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

por unidad de carro personalizado.

Producto
XCV1001 **100 €**

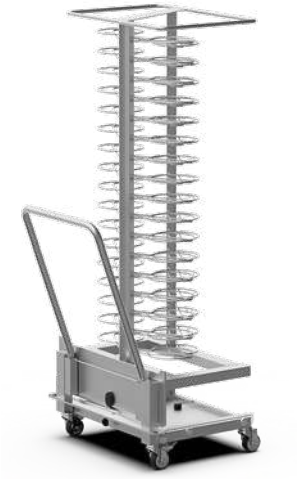


QUICK.Plate

Carro en acero AISI 316L para la regeneración de platos.

Capacidad	51 platos	Dimensiones - a x p x a	743 x 564 x 1711 mm
Distancia entre bandejas	76.1 mm	Peso	40 kg

Compatible con
A - Ø plato máx. 310 mm
B - Ø plato máx. 170 mm
C - Altura plato máx. 30 mm



Producto
XCP1001 **2.080 €**



HOLDING.Cover

Cubierta térmica para carros.

Compatible con
XCV1001
XCP1001

Producto
XUC030 **790 €**

Accesorios GN 1/1



Ducha manual externa con detergente

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores. Contiene una botella de SPRAY&Rinse.

Producto	
XC208-SR	**158 €**



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	
XHC003	**328 €**

Es necesaria la compra de

Para la correcta instalación del sistema de filtración de resina PURE combinado con hornos MANUAL es necesario el kit de conexiones JG 8-10 mm.

Producto	
KEL1055	**40 €**

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	
XHC004	**218 €**



PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	
XHC002	**1.440 €**

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	
XHC006	**268 €**



CHEFLUX™ MANUAL
COUNTERTOP

Horno de convección

Aire seco-vapor horno combinado con control analógico y cámara de cocción en acero 304 inoxidable. Tiempo, temperatura, porcentaje de humedad y función de 2 velocidades del ventilador. Permite realizar procesos de cocción tradicionales como la cocción al vapor, asado a la parrilla, asado o fritura y la cocción de productos de panadería frescos y congelados.

Unox Intensive Cooking

DRY.Plus:
Extrae humedad de la cámara de cocción

STEAM.Plus:
crea humedad instantánea

AIR.Plus:
ventiladores múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades

Cocción Manual

- Temperatura: 80 °C – 260 °C
- Convección y humedad a partir de 80 °C

Características técnicas

- Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados
- Soportes para bandejas con sistema antivuelco
- Doble cristal
- Ventiladores de 2 velocidades y resistencias circulares de calor de alto rendimiento
- Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

CHEFLUX™ MANUAL COUNTERTOP

Horno de convección GN 1/1



12 GN 1/1

	Eléctrico	Gas
Modelo de horno	XV893	XV813G
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ | 220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	15,8 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	20 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 882 x 1252 mm	860 x 882 x 1464 mm
Peso	124 kg	130 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
	5.200 €	**6.550 €**



7 GN 1/1

	Eléctrico	Gas
Modelo de horno	XV593	XV513G
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ | 220-240V 3~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	10,5 kW	0,7 kW
Potencia gas nominal máx.	-	175 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 882 x 932 mm	860 x 882 x 1144 mm
Peso	86 kg	100 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
	3.600 €	**4.750 €**

Notas

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud -

CHEFLUX™ MANUAL COUNTERTOP

Horno de convección GN 1/1



5 GN 1/1

Eléctrico

Modelo de horno	XV393
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~
Potencia eléctrica	7,1 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	750 x 773 x 772 mm
Peso	67 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda

2.700 €

Notas

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud -

Accesorios GN 1/1



Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio

para la correcta instalación de un solo horno.

Producto
XUC001

202 €



Stand alto

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Dimensiones - a x p x a	842 x 665 x 692 mm	**Peso**	11 kg

Compatible con
XV8*
XV5*

Producto
XR168

510 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Dimensiones - a x p x a	732 x 546 x 692 mm	**Peso**	10 kg

Compatible con
XV393

Producto
XR118

450 €



Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 GN1/1	**Peso**	3 kg
Distancia entre bandejas	60 mm		

Compatible con
XR168

Producto
XR727

144 €



Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 GN 1/1	**Peso**	2 kg
Distancia entre bandejas	60 mm		

Compatible con
XR118

Producto
XR717

130 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a	100 mm		

Compatible con
Stand
Armario neutro

Producto
XUC010

268 €

Accesorios GN 1/1



Ducha manual externa con detergente

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores. Contiene una botella de SPRAY&Rinse.

Producto	
XC208-SR	**158 €**



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	
XHC003	**328 €**

Es necesaria la compra de

Para la correcta instalación del sistema de filtración de resina PURE combinado con hornos MANUAL es necesario el kit de conexiones JG 8-10 mm.

Producto	
KEL1055	**40 €**

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	
XHC004	**218 €**



PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	
XHC002	**1.440 €**

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	
XHC006	**268 €**