



LAVADO


LAVAVAJILLAS LÍNEA EVO BT 50 (MONOFÁSICO/TRIFÁSICO)

- Fácil de usar y muy fiable en el tiempo.
- Lavavajillas con interfaz digital que permite tener el control de todas las funciones principales.
- Los brazos y la bomba de lavado, el sistema de filtración doble y la selección de diferentes tiempos de ciclo, garantizan excelentes resultados de lavado, incluso en las condiciones más difíciles.
- Fabricado en acero inox AISI 304.
- Brazos desmontables de lavado y aclarado en PVC alimentario y fibra de vidrio (30%).
- Doble puerta aislada. Estructura robusta y bisagras reforzadas.
- Mandos protegidos anti-humedad y cierre de bola con micro.
- Terminación de sus cantos redondeados para reducir la acumulación de suciedad y la proliferación de bacterias en el interior de la máquina, con ello, aumentamos la seguridad durante las operaciones de limpieza y mantenimiento diario.
- Temperatura y presión constante, durante el aclarado.



EVO BT 50

SISTEMA BREAK TANK



El proceso de lavado se efectúa mediante la bomba incorporada en la máquina y el agua de la cuba. En el proceso de aclarado de la máquina, temperatura y presión permanecen CONSTANTES durante todo el ciclo.

1. Entrada de agua de la red.
2. Entrada de agua fría en calderín.
3. El agua del calderín calienta hasta 60-88 °C.
4. El agua caliente alcanza los brazos de aclarado por bomba a presión.
5. En la fase de aclarado, la presión depende de la bomba de aclarado y la temperatura será constante porque hasta que no haga el aclarado, no llena el calderín.



Sistema de filtrado dFilter de doble eficacia, garantizando un lavado óptimo.




Terminación curva para mayor higiene y limpieza.



Display digital visual e intuitivo.



Brazos desmontables en PVC alimentario y fibra de vidrio (30%)

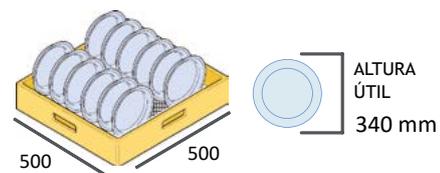

CICLOS 100% PERSONALIZABLES*

	DOTACIÓN
EVO 50	1 cesta universal 1 cesta platos 1 cestillo de cubiertos



LAVADO

LAVAVAJILLAS LÍNEA EVO BT 50 (MONOFÁSICO/TRIFÁSICO)

DISPLAY




CICLOS 100% PERSONALIZABLES*

	TEMPERATURA ACLARADO	TEMPERATURA LAVADO	TIEMPO LAVADO	TIEMPO ACLARADO
VASOS	65 °C	55 °C	120"	12"
PLATOS	82 °C	55 °C	180"	12"
TAZAS	75 °C	55 °C	120"	12"
CRIST	65 °C	55 °C	120"	12"
ECO	70 °C	50 °C	300"	15"
	Mín. 60 °C Máx. 88 °C	Mín. 40 °C Máx. 65 °C	Mín. 60" Máx. 300" Máx. 600"*	Mín. 10" Máx. 20"

Temperaturas y tiempos predefinidos. 100% personalizables.

SISTEMA DE INSTALACIÓN

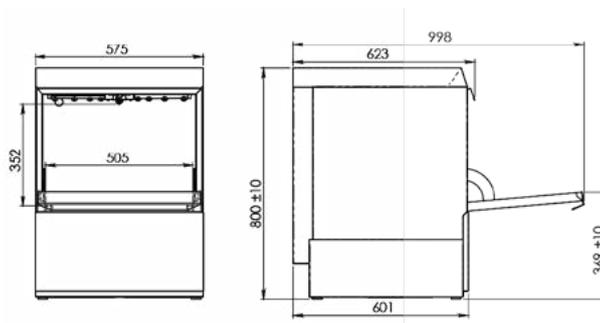

	EVO BT 50 MONOF	EVO BT 50 TRIF
Dimensiones (LxPxH)	575 x 623 x 800 mm	575 x 623 x 800 mm
Capacidad cuba	17 l.	17 l.
Capacidad calderín	7 l.	7 l.
Consumo de agua	1,7 l/ciclo	1,7 l/ciclo
Temperatura cuba	40-65 °C	40-65 °C
Temperatura calderín	60-88 °C	60-88 °C
Resistencia cuba	2,8 kW	2,8 kW
Resistencia calderín	2,8 kW	6 kW
Pot. Bomba Lavado	0,55 kw/ 0,75 HP	0,55 kw/ 0,75 HP
Consumo máximo	3,4 kW	6,6 kW
Tensión	230 V/1N	400 V/3N
Presión entrada agua	2 ÷ 4 Bar	2 ÷ 4 Bar
Opción con bomba desagüe	A CONSULTAR	

OPCIONES

- *Indispensable la instalación de descalcificador en aguas de dureza superior a 15° dH: consultar.
- Suplemento cambio de cesta: +15€