



## LAVADO

### TÚNELES DE ARRASTRE ESTÁNDAR NLT115-60/120 (2 CICLOS)

Gama compacta de lavavajillas, perfectamente articulados, permitiendo al usuario lavar con la máxima eficiencia, rapidez y bajos costes, tanto en la instalación como en su uso.

Los modelos NL: con buenas prestaciones y un ahorro en agua y electricidad, de los más bajos de su categoría, hasta 1.3 l/c.


- Fabricación modular.
- Altura útil de carga 45 cm.
- Fabricación de doble pared.
- Cámaras de lavado sin tubos internos.
- Filtros de la cuba integrales.
- Módulo de lavado y aclarado integrado.
- Bombas de doble flujo.
- Arrastre de las cestas mediante guías laterales.
- Economizador de aclarado.
- Aclarado integrado.
- Interfaz LED.
- Completa programabilidad.
- Autodiagnóstico avanzado.
- Conexión USB integrada.
- 2 programas de lavado.



**NLT115-60/120**

MESAS DE ENTRADA Y SALIDA OPCIONALES

**1 AÑO GARANTÍA**  
Condicional a uso,  
producto e instalaciones  
adecuadas.

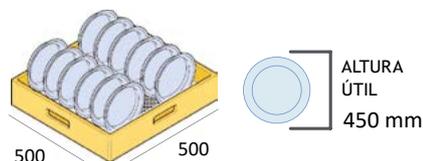

### GRAN APERTURA



#### FILTROS INTEGRADOS

Con una superficie plana inclinada hacia el exterior que facilita el deslizamiento de los residuos sólidos recogidos en el mismo y con un cesto en el que confluyen, quedando situados a los que se llega fácilmente para su vaciado.



#### FLEXIBILIDAD DE USO

Uso flexible gracias a los programas de lavado especializados (hasta dos) con diferentes temperaturas y consumos específicos.

La altura útil de 45 cm de ancho le permite lavar bandejas, bandejas y objetos voluminosos.



#### DOTACIÓN

NLT115	1 cesta plana 1 cesta platos 1 cestillo de cubiertos
--------	--



## LAVADO

### TÚNELES DE ARRASTRE NLT115-60/120

#### DISPLAY



Pantalla LED de 4 dígitos.


Controles:

- Temperatura tanque y calderín
- Horas funcionamiento
- Autodiagnóstico

#### CICLOS DE LAVADO

CICLOS	NLT115-60/120
LAVADO LIGERO	120 cestas/h
LAVADO SANITARIO	60 cestas/h

#### MEDIDAS

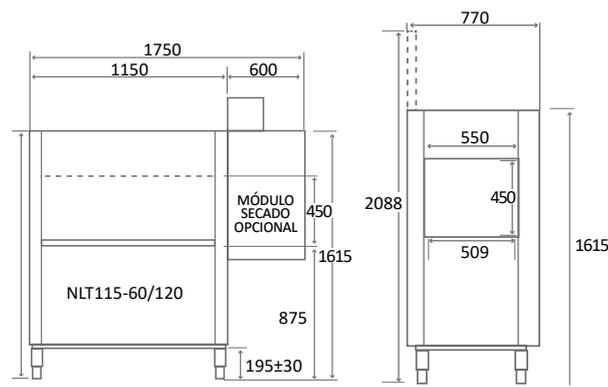

Pies regulables en altura +/- 3cm

	NLT115-60/120
<b>Dimensiones (LxPxH)</b>	1150 x 770 x 1615 (2088) mm
<b>Pot. bomba prelavado</b>	-
<b>Temperatura prelavado</b>	-
<b>Capacidad cuba</b>	70 l.
<b>Resistencia cuba</b>	10.5 Kw
<b>Bomba lavado</b>	Doble salida
<b>Pot. bomba lavado</b>	1.5 Kw
<b>Temperatura lavado</b>	60°C
<b>Capacidad calderín</b>	17 l.
<b>Resistencia calderín</b>	9.5 Kw
<b>Pot. Bomba pre-aclarado</b>	-
<b>Temperatura aclarado</b>	82°C
<b>Consumo aclarado</b>	150 l/h
<b>Pot. máx 40-60°C estándar conmutación cuba/calderín</b>	22 Kw

#### OPCIONES

- Indispensable la instalación de descalcificador en aguas de dureza superior a 15° dH: consultar.