



LAVADO

TÚNELES DE ARRASTRE TOP252-4P+B.ACLARADO+PRELAVADO (2 CICLOS)

Gama compacta de lavavajillas, perfectamente articulados, permitiendo al usuario lavar con la máxima eficiencia, rapidez y bajos costes, tanto en la instalación como en su uso.


Los modelos TOP: altas prestaciones, y reducción de gastos de hasta de un 23%. Con un consumo de 1 l/c. Más versátil y productivo por su avanzado sistema de aclarado y enjuagado adaptativo. Para usos particularmente exigentes, tanto por duración de los turnos de trabajo como por la carga de suciedad en las vajillas, equipado con sistema de aclarado secuencial.

- Fabricación modular.
- Altura útil de carga 45 cm.
- Fabricación de doble pared.
- Cámaras de lavado sin tubos internos.
- Bombas de doble flujo.
- Filtros de la cuba integrales.
- Módulo de lavado y aclarado integrado.
- Arrastre de las cestas mediante guías laterales.
- Regulación electrónica de velocidad.
- Alimentación del agua con BreakTank.
- Bomba aclarado.
- Sistema de gestión de la potencia.
- Economizador de aclarado.
- Aclarado accesible para fácil limpieza.
- Interfaz LED.
- Completa programabilidad.
- Autodiagnóstico avanzado.
- Conexión USB integrada.
- 2 programas de lavado.
- Prelavado intenso



TOP252-4P+B/ACLARADO+PRELAVADO

MESAS DE ENTRADA Y SALIDA OPCIONALES

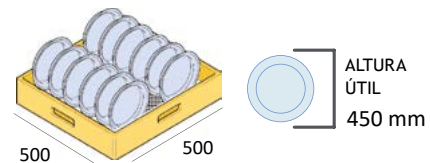

GRAN APERTURA



1 AÑO GARANTÍA
Condicionada a uso,
producto e instalaciones
adecuadas.



GUÍAS LATERALES

Cestas de remolque con guías laterales. En comparación con la guía de alimentación central tradicional, permite un mejor lavado del área central de la cesta desde la parte inferior y una mejor accesibilidad de los tanques de limpieza.



FÁCIL LIMPIEZA Y ERGONOMÍA

Gracias a la construcción intrínsecamente limpia con tanques totalmente moldeados, la cámara de lavado sin tuberías internas y las cortinas de separación extraíbles hechas de material higiénico.

DOTACIÓN

TOP252	1 cesta plana 1 cesta platos 1 cestillo de cubiertos
--------	--



LAVADO

TÚNELES DE ARRASTRE TOP252-4P+B.ACLARADO+PRELAVADO (2 CICLOS)

DISPLAY



Pantalla LED de 4 dígitos.


Controles:

- Temperatura tanque y calderín
- Horas funcionamiento
- Autodiagnóstico

CICLOS DE LAVADO

CICLOS	TOP252-4P+B.ACL+PRELAV
LAVADO LIGERO	270 cestas/h
LAVADO MEDIO/ALTO	200 cestas/h

MEDIDAS

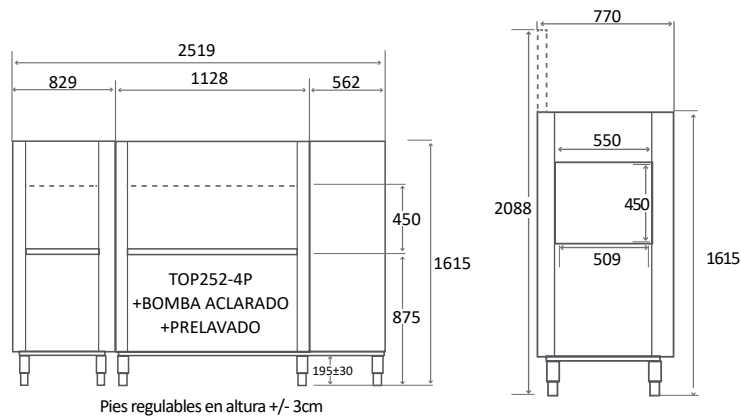

	TOP252-4P+B/ACLARADO+PRELAVADO
Dimensiones (LxPxH)	2.519 x 770 x 1.615 mm
Pot. bomba prelavado	1.500 W - Doble salida
Temperatura prelavado	45 °C
Capacidad cuba	70 l.
Resistencia cuba	10.5 Kw
Bomba lavado	Doble salida
Pot. bomba lavado	1.5 Kw
Temperatura lavado	60°C
Capacidad calderín	17 +17 l.
Resistencia calderín	10.5 - 6 Kw
Pot. Bomba aclarado	200 W
Temperatura aclarado	80 °C
Consumo aclarado	400 máx l/h
Pot. máx 40-60°C estándar conmutación cuba/calderín	30.9 Kw

OPCIONES

- Indispensable la instalación de descalcificador en aguas de dureza superior a 15° dH: consultar.